

仕様 設備音響用 2チャンネルパワーアンプ

最大出力 (1kHz, 1%THD/CH)

2 : 1,200W
4 : 900W
8 : 560W

定格出力 (20Hz-20kHz, 0.1%THD/CH)

2 : 1,000W
4 : 800W
8 : 500W

ブリッジモード最大出力(1kHz, 1%THD)

4 : 2,400W
8 : 1,800W

周波数特性 (-1dB) : 13Hz-40kHz

入力感度 (定格出力 4 1kHz) : 0dBu / 0.775V

全高調波歪率 (THD) : <0.05%

ダンピングファクター (100Hz/1kHz)

: >400 / >300

入力インピーダンス (バランス) : 20k

消費電力 (1/8最大出力 4) : 1,300W

コネクタ 入力 : 3PIN XLRタイプ x 2 / CH

出力 : CH A スピーコン NL4P (PIN 1)

CH B スピーコン NL4P (PIN 1)


ブリッジモード スピーコン NL4P (PIN 1)

EIA 19インチラックサイズ

: 3U

本体重量

: 27kg

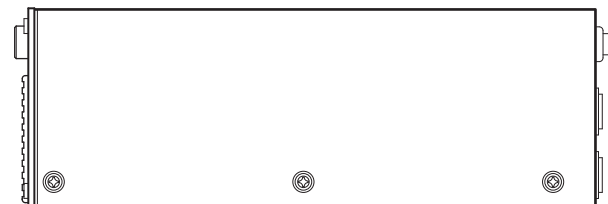

EV Electro-Voice

種別 CPS Series

パワーアンプ

形式 CPS 3

縮尺 1 / 5

作成 0240

A

EVI AUDIO
EVI AUDIO JAPAN, LTD.