

# D-LITE SERIES



LIVE



DJ



VOCALS



 **DYNACORD®**



## D-LITE Serie

D-LITEシリーズのフルレンジスピーカは、非常に軽量な、物理的に耐久性のあるポリプロピレン製のキャビネットを使用しており、運搬中や使用においても強い耐久性を発揮します。

また、バツフルと定指向性HFホーンは、最新のコンピューター技術を駆使したデザインで最適化されています。D-LITEシリーズすべてのキャビネットは粗目パウダーコート処理されたスチールグリルで保護されており、スタイリッシュな空間での使用でも、その洗練されたデザインは良く調和します。また、固定設備への配慮として、豊富なスピーカ取付金具を用意しており、適切な位置への取り付けや角度設定も簡単にできるようになっています。

全てのD-LITEシリーズのスピーカは、DYNACORDのエレクトロニック・ボイスコイル・トラッキング・プロテクション・システムによる、精密で、信頼性の高い保護機能が装備されています。また、内部ネットワークは厳選された高品位なパーツにより構成されています。



## D15-3

- ハイパワー、ライトウェイトフルレンジキャビネット、3Wayシステム、24kg
- 90°×50°コンスタント-Q HFホーン
- 新開発6インチ ネオディミウム MID ドライバー搭載
- 15インチ ネオディミウムLowドライバー搭載
- 長時間許容入力 500W、ピーク時許容入力 2000W
- ドライバーユニットを保護する、  
ヴォイスコイルトラッキングプロテクション搭載






## D12-3

- ハイパワーライトウェイトフルレンジキャビネット  
3Wayシステム、19kg
- 90°×50°コンスタント-Q HFホーン
- 新開発6インチ ネオディミウムMIDドライバー搭載
- 長時間許容入力 350W、ピーク時許容入力 1400W
- ドライバーユニットを保護する、  
ヴォイスコイルトラッキングプロテクション搭載



## D12

- NEW AGEスタンダードフルレンジキャビネット、  
2Wayシステム、16kg
- 80°×40°コンスタント-Q HFホーン
- クリスタルクリアーな  
ネオディミウムHFドライバー搭載
- 長時間許容入力 300W、ピーク時許容入力 1200W
- ドライバーユニットを保護する、  
ヴォイスコイルトラッキングプロテクション搭載





## Sub115

- コンパクトハイパワー15インチサブウーファー
- キャビネット内の気流を整えた  
H.S.L.V.(High Speed Laminar Vent)デザイン
- Hi-Cutフィルター入り
- 長時間許容入力 400W、ピーク時許容入力 1600W
- ドライバーユニットを保護する、  
ヴォイスコイルトラッキングプロテクション搭載
- 大型キャスター付き



## Sub118


- コンパクトハイパワー18インチサブウーファー
- キャビネット内の気流を整えた  
H.S.L.V.(High Speed Laminar Vent)デザイン
- 新開発ハイパワー18インチドライバー搭載  
Hi-Cut Filter
- 長時間許容入力 700W、ピーク時許容入力 2800W
- ドライバーユニットを保護する、  
ヴォイスコイルトラッキングプロテクション搭載
- 大型キャスター付き





## Power Sub315

- ハイパワー パワード15インチサブウーファー
- Class-Dパワーアンプブロックプロセッシング クロスオーバー内蔵、トータルパワー2000W
- キャビネット内の気流を整えた H.S.L.V.(High Speed Laminar Vent)デザイン
- D-LITE D12、D12-3とベストマッチングする サブウーファー
- 大型キャスター付き

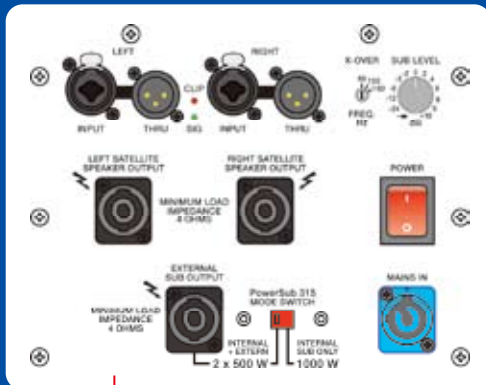

- IN/OUT XLR, INにはノイトリック®社製XLR/ジャックコンビソケット
- クロスオーバー切り替えスイッチ160Hz-100Hz-80Hz
- SUBレベルのボリューム
- サテライトスピーカ (D12、D12-3)用 OUTPUT L/Rノイトリック®社製スピコンコネクター
- メインスイッチ
- Sub115用OUTPUTノイトリック®社製スピコンコネクター
- エクステンションスピーカと単独SUBの切替スイッチ
- ノイトリック®社製POWER CON

## アクセサリ

### D12, D12-3用 アクセサリ

型番	詳細
Mb100	アイボルトKIT 3個
Mb200(W)	マウンティングUブラケット
Mb201	マウンティングフレーム
Mb202(W)	シーリングブラケット (Mb201と組み合わせて使用)
Mb203(W)	ウォールブラケット (Mb201と組み合わせて使用)
Mb206	バトンフレーム
Mb207A	パイプクランプブラケット
F200	モニターフィート
BS50	ダイナコードスピーカ共通スピーカスタンド
SH-D12	ダストカバー PVC

### D15-3用 アクセサリ


型番	詳細
MB500UMH	マウンティングフレーム
FB-D15	フライングフレーム
TC-02	トラスクランプ (43-50 mm)、(FB-D15と組み合わせて使用)
PCL M10	ボールマウントアダプタ M10 ナット (FB-D15と組み合わせて使用)
FB-TV	トラスクランプ取付けアダプタ (FB-D15と組み合わせて使用)
TC-TV	トラスクランプアダプタ (FB-TVと組み合わせて使用)
PM-TV	スタンドアダプタ (FB-TVと組み合わせて使用)

### スピーカポール

型番	詳細
PCL880	880mm スピーカポール
PCL1500	1500mm 伸縮スピーカポール



## サイズ

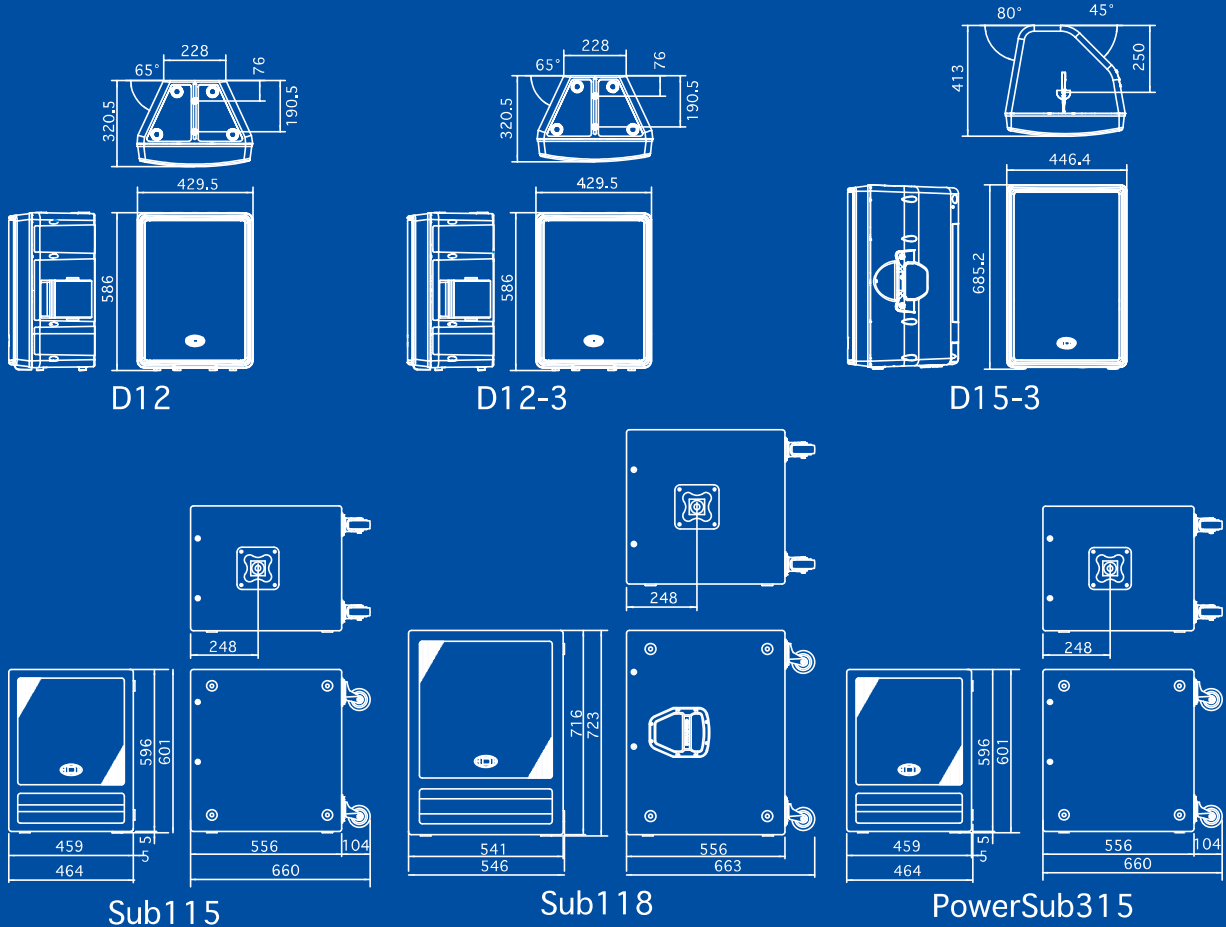

## 仕様

モデル	D12	D12-3	D15-3	Sub115	Sub118	PowerSub315
形式	パッシブ2WAY	パッシブ3WAY	パッシブ3WAY	サブウーファー	サブウーファー	パワードサブウーファー
長時間許容入力	300W	350W	500W	400W	700W	—
ピーク許容入力	1200W	1400W	2000W	1600W	2800W	—
音圧レベル(1m/1W)	98dB	100dB	100dB	99dB	98dB	99dB
最大音圧レベル (Calc)	129dB	131dB	133dB	131dB	132dB	129dB
インピーダンス (-10db)	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	—
周波数特性	70Hz-18KHz	70Hz-20KHz	50Hz-20KHz	55Hz-320Hz	30Hz-300Hz	32Hz-160Hz
クロスオーバー周波数	1.5KHz	700Hz/4KHz	700Hz/4KHz	—	—	—
パッシブクロスオーバー (Hi-Cut)	—	—	—	124Hz	124Hz	80Hz,100Hz,160Hz
コンポーネント HI (フラム径)	2.0"	1.25"	1.25"	—	—	—
MID	—	6"	6"	—	—	—
LO	12"	12"	15"	—	—	—
SUB	—	—	—	15"	18"	15"
コネクター	NL4MP×2	NL4MP×2	NL4MP×2	NL4MP×2	NL4MP×2	NL4MP×3
寸法 (W×H×D)	429.5×586×320.5	429.5×586×320.5	446.4×685.2×413	464×601×660	546×723×663	464×601×660
重量	16Kg	19Kg	24Kg	34Kg	50Kg	42Kg