


# S-Series Compact Monitor Systems

S-40シリーズ コンパクト スピーカシステム

## S-40

2ウェイフルレンジ  
5-1/4インチ(13cm)ウーファー×1  
1インチ(2.5cm)ドームツイータ×1

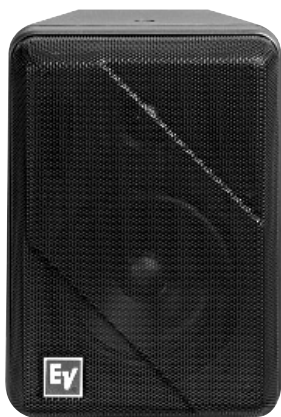




システム詳細は仕様をご参照下さい。

型番	S-40B(黒)・W(白)
形式	2ウェイ フルレンジシステム
コンポーネント保護回路	低域・高域独立保護回路
周波数特性(-3dBダウンポイント)	85Hz~20kHz
出力音圧レベル SPL 1W/1m	85dB
最大音圧レベル SPL ピーク/1m 算出値	113dB
長時間連続許容入力	160W
ピーク許容入力	640W
公称指向角度(円錐)	100°(1,500~10,000Hz)
使用コンポーネント 低域	5-1/4インチ(13cm)ウーファー
高域	1インチ(2.5cm)ドームツイータ
クロスオーバー周波数	3.5kHz
公称インピーダンス	4Ω
入力コネクタ	プッシュターミナル
寸法(高さ×幅×奥行き)	249×178×150mm
仕上げ	ポリエチレン 白・黒モデル有
グリル	スチール
本体重量	2.6Kg

## S-40システム専用アクセサリ

### MB-2

シーリング/ウォールブラケット(ペア)  
MB-1と組み合わせて使用  
黒・白各モデル有



### MB-1

U型マウンティングブラケット(ペア)  
黒・白各モデル有

