

FIR-Drive SOUND SYSTEM PROCESSOR Dx46

常に音響業界の最先端を走り続ける Electro-Voice® から、優れた音響性能を持ったデジタル・シグナル・プロセッサが発売されました。


Key Features

- Electro-Voice® スピーカシステムの能力を最大限に引き出す FIR-Drive Speaker Setting に対応
- 116dB の高いダイナミックレンジを確保、優れたオーディオ性能を発揮
- 入力にステレオ 10 バンド・パラメトリックイコライザとステレオ 31 バンド・グラフィック・イコライザを搭載
- スピーカレイのより細かな調整に対応できる 5 バンドの ARRAY パラメトリックイコライザと、ARRAY デイレイを搭載
- Linkwitz-Riley はじめ合計 17 種類のクロスオーバーフィルタを搭載
- 各出力にタイムアライメント用デイレイ、スピーカ補正用の 6 バンドのパラメトリックイコライザ、位相反転機能を搭載
- スピーカを過大入力から確実に保護する PA リミッタと、ボイスコイルを温度上昇から保護する TEMP リミッタを搭載。パワーアンプの型番を選択するだけで最適なリミッタスレッシュールド値を設定

※ TEMP リミッタ、スレッシュールド自動設定はスピーカプリセットデータ搭載機種のみ対応

※ TEMP リミッタは IRIS-Net™ V2.5 から

- 調整前と調整後のサウンドを切り替えて確認できる Compare 機能搭載
- フロントパネルの DSP ブロックショートカットボタン及び、優れた操作性の IRIS-Net™ ソフトウェアを使用した PC でのコントロールが可能
- フロントパネルの USB ポート、リアパネルの RJ45 イーサネットポートからの PC 接続が可能
- イーサネットポートにはスイッチングハブを搭載、デジチェーン接続が可能
- 最大 5 つのプリセットを呼び出すためのコンタクト・クロージャークロージャー・インターフェース
- LED 入出力レベルメーター
- LED ゲインリダクションメーター ETC...

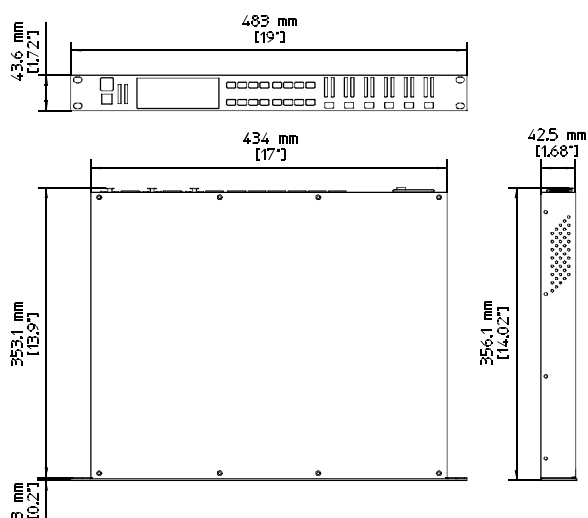

Rear View:

