

## 仕様

2チャンネル パワーアンプ

最大出力 (1kHz, 1%THD/CH)

2 : 650W  
4 : 450W  
8 : 280W

定格出力 (20Hz-20kHz, 0.2%THD/CH)

2 : 450W  
4 : 350W  
8 : 230W

ブリッジモード最大出力(1kHz, 1%THD)

4 : 1,300W  
8 : 900W

周波数特性 (-1dB) : 10Hz-45kHz

入力感度 (定格 8 出力) : 1V rms

全高調波歪率 (THD) : <0.05%

ダンピングファクター (100Hz/1kHz)

: >300 / >200

入力インピーダンス (バランス) : 20k

消費電力 (1/8定格 4 出力) : 690W


コネクタ 入力 : 3PIN XLRタイプ × 1 / CH

: 3PIN脱着式ターミナルブロック × 1 / CH

出力 : バリアストリップ端子

EIA 19インチラックサイズ : 3U

本体重量 : 15kg

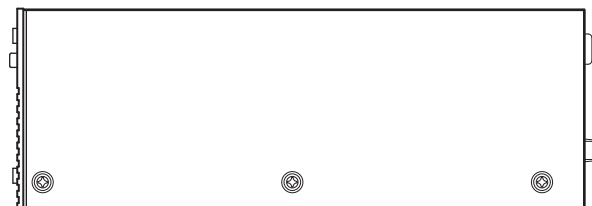

**EVI** Electro-Voice®

種別 CPS Series

パワーアンプ

形式 CPS 1

縮尺 1 / 5

作成 0230

A